


DẢI SẢN PHẨM CỦA

Vòng bi đĩa

Đường kính ngoài tới 1800 MM


Loại một (1) dãy bi



NU NU.1 N NJ NJEMP1 NJF NJ+HJ NJG NJGL NUP NP NUB NCF MUC

Đường kính ngoài tới 1800 MM


Loại hai (2) dãy bi



NNU NNU.1 NN NN.1 NJW+NJPW SL01 SL02 SL04 SL18

Đường kính ngoài tới 1400 MM

Loại có nhiều dãy bi

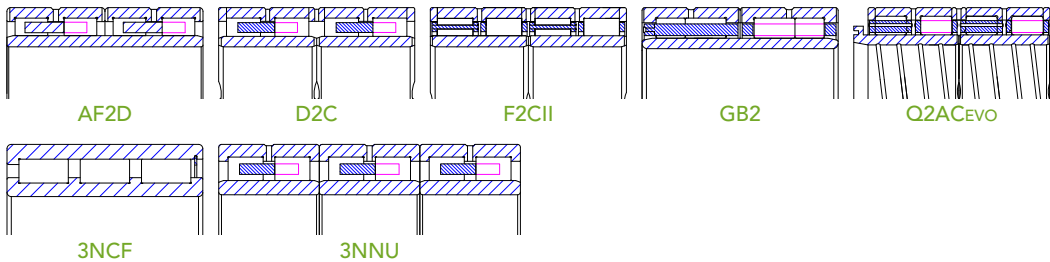

AF2D D2C F2CII GB2 Q2ACEvo
3NCF 3NNU

Đường kính ngoài tới 1600 MM

Loại 1 dãy bi



81M 81M+U 89M

Loại 2 dãy bi




WS+GS

Vòng bi côn


Đường kính ngoài tới 1800 MM

Loại 1 dãy bi



TS TS.1


Loại một dãy bi, lắp cặp



DB DF

Đường kính ngoài tới 1925 MM


Loại 2 dãy bi




TDO TDI TDI.1 TDONASW TDONASWE.FF TDIS TDISS

Đường kính ngoài tới 1925 MM

Loại nhiều dãy bi



TQO TQO/G spacerless TQO/G.1 2TDONA TQIT



TQOS/G TQOSAVS2/G TQOSAVS2/G.1

Đường kính ngoài tới 1600 MM


Loại 1 dãy bi



TKCR TKV TKSD

Đường kính ngoài tới 1600 MM

Loại 2 dãy bi



TTK1 TTK2 TTKSP

HƯỚNG KÍNH

HƯỚNG KÍNH

HƯỚNG KÍNH

CON LĂN ĐĨA TRỤ

CON LĂN ĐĨA CÔN



Công ty RKB Châu Âu SA
Trụ sở điều hành và Trung tâm Công nghệ

Via Primo Agosto 1, 6828 Balerna · Thụy sỹ P.O. Box 16 · 6828 Chiasso 3 Tel +41 91 260 09 30 · Fax +41 91 260 09 50 info@rkbearings.com · www.rkbearings.com


RKB
BEARING INDUSTRIES

DẢI SẢN PHẨM CỦA


Vòng bi cầu

Đường kính ngoài tới 1900 mm

Vòng bi cầu 1 dãy bi




Vòng bi đỡ chặn
1 dãy bi




Đường kính ngoài tới 1925 mm

Vòng bi đỡ chặn,
lắp cặp



Vòng bi đỡ chặn
2 dãy bi



Đường kính ngoài tới 1600 mm

Vòng bi cầu,
chặn trục 1 hướng




Vòng bi cầu,
chặn trục 1 hướng



Vòng bi tang trống tự lựa


Đường kính ngoài tới 1580 mm

Vòng bi tang trống
2 dãy bi




Đường kính ngoài tới 1400 mm

Vòng bi tang trống
1 dãy bi



Đường kính ngoài tới 1400 mm


Vòng bi tang trống
1 dãy bi



Các loại Vòng bi đặc biệt


Đường kính ngoài tới 400 mm

Vòng bi kim và
Vòng bi dẫn
hướng

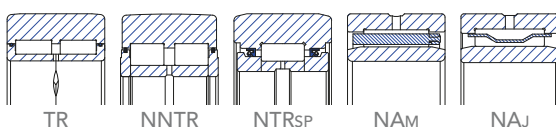


Đường kính ngoài tới 1800 mm

Vòng bi đặc biệt

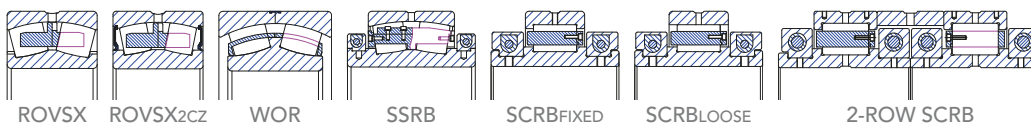

Slewing ring



Ghi chú

1. Kích thước và dung sai theo tiêu chuẩn ISO / AFBMA / GOCT
2. Các vòng bi được cung cấp với đủ các thiết kế: hệ mét, hệ inch. Lỗ trụ hoặc lỗ côn
3. Có thể yêu cầu các tính năng đặc biệt



Công ty RKB Châu Âu SA
Trụ sở điều hành và Trung tâm Công nghệ

Via Primo Agosto 1, 6828 Balerna · Thụy sỹ
P.O. Box 16 · 6828 Chiasso 3

Tel +41 91 260 09 30 · Fax +41 91 260 09 50
info@rkbeurope.com · www.rkbbearings.com

RKB
BEARING INDUSTRIES